
S 5 PP

Gaine spiralée en polypropylène, très légère et extrêmement souple

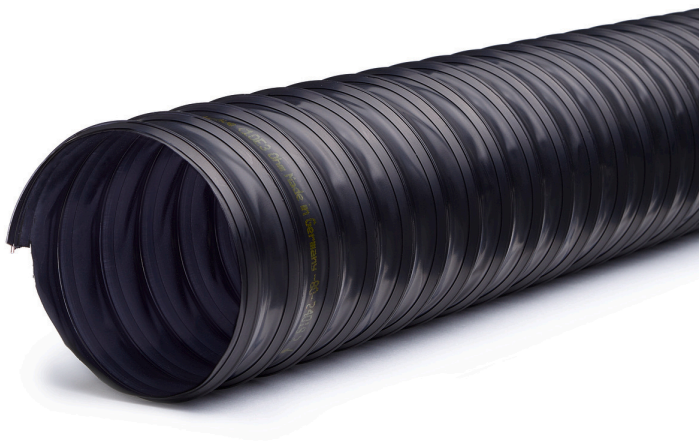


Applications systèmes d'extraction, construction automobile, construction de véhicules, climatisation et CVC, amenée d'air

Construction PP, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -20°C jusqu'à 100°C

Propriétés très bonne flexibilité, bonne résistance à la température, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, Sans halogène ni plastifiant





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	29,00	0,40	20	0,56	0,25	1,76	15	ND57102500M
25	29,00	0,40	20	0,56	0,25	1,18	10	ND57102500K
32	36,00	0,40	22	0,50	0,20	1,47	10	ND57103200K
32	36,00	0,40	22	0,50	0,20	2,21	15	ND57103200M
38	42,00	0,40	25	0,45	0,20	1,73	10	ND57103800K
38	42,00	0,40	25	0,45	0,20	2,59	15	ND57103800M
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	1,81	10	ND57104000K
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	2,72	15	ND57104000M
51	55,00	0,40	36	0,35	0,15	2,23	10	ND57105100K
51	55,00	0,40	36	0,35	0,15	3,34	15	ND57105100M
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	2,59	10	ND57106000K
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	3,89	15	ND57106000M
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	3,00	10	ND57107000K
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	4,50	15	ND57107000M
76	80,00	0,40	52	0,30	0,11	3,24	10	ND57107600K
76	80,00	0,40	52	0,30	0,11	4,87	15	ND57107600M
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	3,41	10	ND57108000K
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	5,11	15	ND57108000M
90	94,00	0,40	65	0,20	0,08	5,72	15	ND57109000M
90	94,00	0,40	65	0,20	0,08	3,81	10	ND57109000K
102	107,00	0,40	72	0,20	0,08	6,45	15	ND57110200M
102	107,00	0,40	72	0,20	0,08	4,30	10	ND57110200K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	6,94	15	ND57111000M
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	4,63	10	ND57111000K
115	120,00	0,40	80	0,20	0,07	0,00	10	ND57111500K
115	120,00	0,40	80	0,20	0,07	0,00	15	ND57111500M
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	5,03	10	ND57112000K
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	7,55	15	ND57112000M
127	132,00	0,40	90	0,20	0,06	5,32	10	ND57112700K
127	132,00	0,40	90	0,20	0,06	7,98	15	ND57112700M
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	5,85	10	ND57114000K
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	8,77	15	ND57114000M
152	157,00	0,40	107	0,08	0,05	6,26	10	ND57115200K
152	157,00	0,40	107	0,08	0,05	9,39	15	ND57115200M
160	165,00	0,40	115	0,08	0,04	6,66	10	ND57116000K
160	165,00	0,40	115	0,08	0,04	10,00	15	ND57116000M
180	185,00	0,40	130	0,05	0,03	7,48	10	ND57118000K
180	185,00	0,40	130	0,05	0,03	11,22	15	ND57118000M
203	209,00	0,40	145	0,05	0,03	8,96	10	ND57120300K
215	221,00	0,40	150	0,04	0,03	0,00	10	ND57121500K
225	231,00	0,40	160	0,04	0,03	9,90	10	ND57122500K
250	256,00	0,40	175	0,04	0,03	10,97	10	ND57125000K
254	260,00	0,40	177	0,04	0,03	11,14	10	ND57125400K
254	260,00	0,40	177	0,04	0,03	16,71	15	ND57125400M

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026