VIDASPIR SL VERT


Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc

Applications agriculture, évacuation d'eau, irrigation, traitement des eaux usées, systèmes de pompage

Construction PVC souple, vert, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -5°C jusqu'à 60°C

Propriétés bonne flexibilité, résistance élevée à la pression, haute résistance au vide, extérieur ondulé, intérieur très lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries

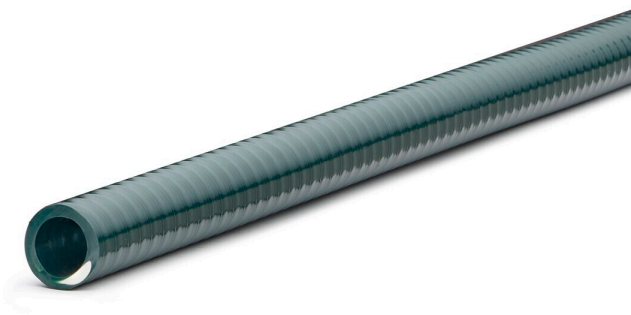





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	33,40	4,20	140	7,00	0,78	0,48000	24,00	50	NA52502500R
38	47,00	4,50	180	7,00	0,78	0,71000	35,60	50	NA52503800R
50	59,40	4,70	220	7,00	0,78	1,08000	48,25	50	NA52505000R
75	86,60	5,80	300	5,00	0,78	1,80000	85,00	50	NA52507500R

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026