Ocono

France

S 5 PUR SX HT

Gaine spiralée en polyuréthane pour applications à haute température

Applications transfert de granulés, transfert de produits abrasifs, applications à haute température, dosage, convoyage

Construction Polyuréthane Polyester, translucide, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -40°C jusqu'à 145°C, à court terme jusqu'à 165°C

Propriétés de poids moyen, bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, très bonne résistance à la température, très bonne résistance à l'abrasion

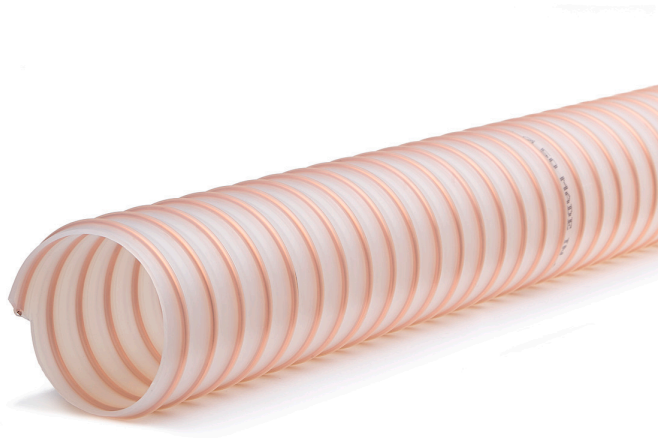





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,14	10	ND54602500K
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	ND54603200K
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	ND54603200M
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	ND54603800K
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	ND54603800M
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	ND54604000K
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	ND54604000M
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	ND54605000K
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	ND54605000M
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	ND54606000M
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	ND54606000K
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	ND54606500M
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	ND54606500K
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	ND54607000K
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	ND54607500K
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	ND54607500M
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	ND54608000K
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	ND54609000K
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	ND54609000M
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	14,86	10	ND54610000K
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	22,29	15	ND54610000M
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	ND54612000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	ND54612500K
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	ND54615000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026