
PU IND C 0,4

Gaine en polyuréthane légère et très souple

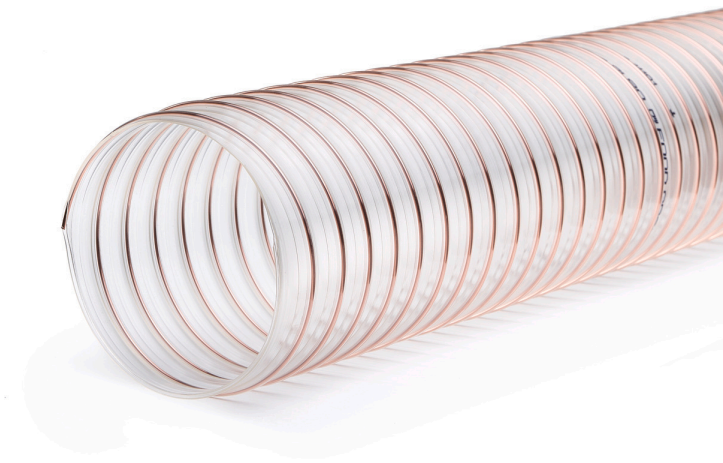

Applications systèmes d'extraction, extraction de poussières, extraction de poussières de bois, Aspiration de fibres textiles, extraction d'air

Construction Polyuréthane Polyester, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C

Propriétés très bonne flexibilité, compressible, bonne résistance à l'abrasion, bonne résistance à la traction allongement à la rupture élevé, bonne résistance à l'ozone et aux UV

résistant à l'abrasion

air poussière

made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	2,06	10	NU52104000K
51	55,00	0,40	31	0,45	0,20	2,57	10	NU52105100K
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	NU52106000K
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	NU52108000K
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	4,65	10	NU52110000K
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	5,55	10	NU52112000K
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	6,45	10	NU52114000K
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	6,90	10	NU52115000K
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	7,35	10	NU52116000K
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	8,25	10	NU52118000K
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	9,87	10	NU52120000K
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	12,26	10	NU52125000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026