
MONOFLEXX SL NOIR

Tuyau flexible en PVC avec spirale en PVC rigide résistante aux chocs

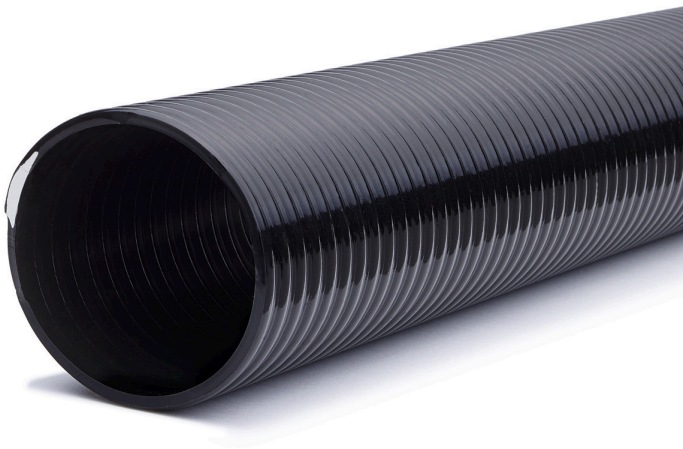


Applications équipements pour bassins, systèmes de pompage, irrigation, agriculture, évacuation d'eau

Construction PVC souple, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -5°C jusqu'à 60°C

Propriétés bonne flexibilité, intérieur lisse, extérieur ondulé, , résistance aux intempéries, sans phtalates





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	23,80	2,40	80	5,00	0,69	0,20000	5,00	25	NA90201950P
19	23,80	2,40	80	5,00	0,69	0,20000	10,00	50	NA90201950R
25	30,00	2,50	110	5,00	0,69	0,25000	6,25	25	NA90202550P
25	30,00	2,50	110	5,00	0,69	0,25000	12,50	50	NA90202550R
32	37,60	2,80	135	5,00	0,69	0,32000	16,00	50	NA90203250R
32	37,60	2,80	135	5,00	0,69	0,32000	0,32	25	NA90203250P
38	44,40	3,20	160	5,00	0,69	0,42000	0,42	25	NA90203850P
38	44,40	3,20	160	5,00	0,69	0,42000	21,00	50	NA90203850R
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	11,75	25	NA90204050P
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	23,50	50	NA90204050R
50	56,80	3,40	220	5,00	0,69	0,64000	16,00	25	NA90205050P
50	56,80	3,40	220	5,00	0,69	0,64000	32,00	50	NA90205050R

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026