GreenX OneFlat M


Tuyau plat léger, composé de deux couches de PVC avec renfort en tissu polyester

Applications irrigation, eaux usées, agriculture, séchage de chantier, machines de construction

Construction PVC, bleu, opaque

Température -20°C jusqu'à 65°C

Propriétés lourd, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistance élevée à la pression, intérieur lisse, extérieur lisse

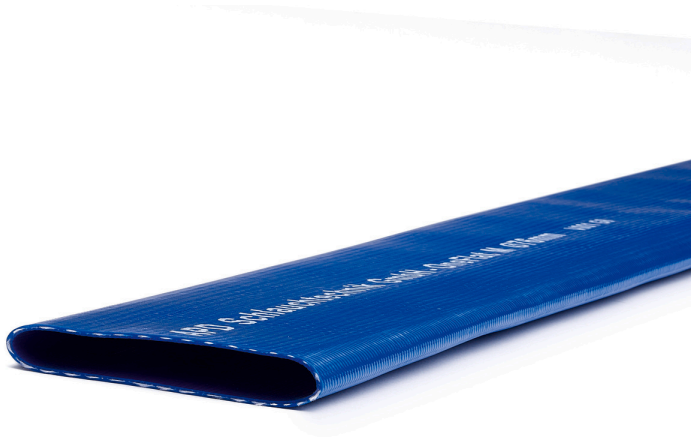





Diamètre intérieur (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	8,00	24,00	0,17000	8,50	50	NG20001900R
25	8,00	24,00	0,22000	11,00	50	NG20002500R
32	8,00	24,00	0,24000	12,00	50	NG20003200R
38	8,00	24,00	0,29000	14,50	50	NG20003800R
51	8,00	24,00	0,32000	16,00	50	NG20005000R
51	8,00	24,00	0,32000	32,00	100	NG20005000T
63	8,00	24,00	0,36000	18,00	50	NG20006300R
76	8,00	24,00	0,36000	18,00	50	NG20007500R
102	6,00	18,00	0,66000	33,00	50	NG20010000R
110	6,00	18,00	1,15000	57,50	50	NG20011000R

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026