


S 5 PUR SX HT

Gaine spiralee en polyuréthane pour applications à haute température

- Applications** transfert de granulés, transfert de produits abrasifs, applications à haute température, dosage, Convoyage
- Construction** Polyuréthane Polyester, translucide, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre
- Température** -40°C jusqu'à 145°C, à court terme jusqu'à 165°C
- Propriétés** de poids moyen, bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, très bonne résistance à la température, très bonne résistance à l'abrasion

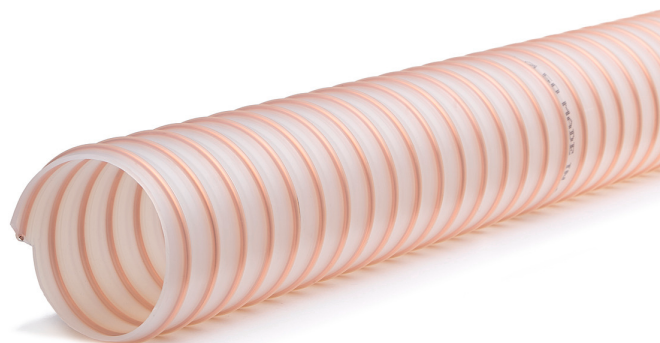

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	33,00	1,40	25	3,75	0,90	2,14	10	ND54602500K
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	ND54603200K
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	5,98	15	ND54603200M
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	4,67	10	ND54603800K
38	47,00	1,40	38	2,88	0,70	7,01	15	ND54603800M
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	7,35	15	ND54604000M
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	ND54604000K
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	ND54605000K
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	9,65	15	ND54605000M
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	ND54606000K
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	11,48	15	ND54606000M
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	8,26	10	ND54606500K
65	74,00	1,40	65	2,15	0,55	12,39	15	ND54606500M
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	ND54607000K
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	ND54607500K
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	14,21	15	ND54607500M
80	89,00	1,40	80	1,50	0,45	10,08	10	ND54608000K
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	16,94	15	ND54609000M
90	99,00	1,40	90	1,35	0,40	11,29	10	ND54609000K
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	14,86	10	ND54610000K
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	22,29	15	ND54610000M
120	130,00	1,40	120	0,99	0,30	16,11	10	ND54612000K

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
125	135,00	1,40	125	0,88	0,25	16,75	10	ND54612500K
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	ND54615000K