Ocono

France

S 3 PVC S IND


Gaine PVC souple, renforcée d'une spirale PVC antichoc

Applications climatisation & Réfrigération industrielle, systèmes d'extraction, bras d'extraction, amenée d'air, aspiration de vapeur

Construction PVC souple, gris / gris anthracite (similaire RAL 7016), opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -10°C jusqu'à 60°C

Propriétés très bonne flexibilité, extérieur ondulé, intérieur lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV

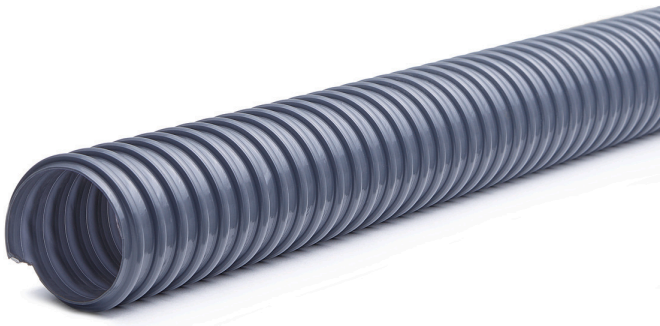





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
13	17,20	2,10	13	0,39	0,07000	2,10	30	ND393013000Q
16	20,20	2,10	16	0,39	0,09500	2,85	30	ND393016000Q
19	23,80	2,40	19	0,39	0,11000	3,30	30	ND393019000Q
20	24,80	2,40	20	0,39	0,11500	3,45	30	ND393020000Q
25	30,00	2,50	25	0,39	0,16500	4,95	30	ND393025000Q
30	35,40	2,70	30	0,34	0,19000	5,70	30	ND393030000Q
32	38,00	3,00	32	0,34	0,20500	6,15	30	ND393032000Q
35	41,00	3,00	35	0,34	0,23000	6,90	30	ND393035000Q
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	7,80	30	ND393038000Q
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,10	30	ND393040000Q
45	52,00	3,50	45	0,29	0,34500	10,35	30	ND393045000Q
50	57,00	3,50	50	0,29	0,43500	13,05	30	ND393050000Q
60	68,00	4,00	60	0,29	0,52000	15,60	30	ND393060000Q
63	71,00	4,00	63	0,29	0,54500	16,35	30	ND393063000Q
70	78,40	4,20	70	0,29	0,62000	18,60	30	ND393070000Q
75	84,00	4,50	75	0,29	0,66500	19,95	30	ND393075000Q
80	89,00	4,50	80	0,29	0,75500	22,65	30	ND393080000Q
90	99,00	4,50	90	0,29	0,80500	24,15	30	ND393090000Q
102	112,00	5,00	102	0,29	0,97000	29,10	30	ND393102000Q
110	120,40	5,20	110	0,29	1,06500	31,95	30	ND393110000Q
120	131,00	5,50	120	0,29	1,16000	34,80	30	ND393120000Q
127	136,00	5,50	125	0,29	1,21000	36,30	30	ND393127000Q

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
140	151,00	5,50	140	0,25	1,45500	29,10	20	ND39314000N
150	162,00	6,00	150	0,25	1,70000	32,90	20	ND39315000N
160	172,00	6,00	160	0,25	1,90000	36,80	20	ND39316000N
200	214,00	7,00	200	0,15	2,55000	46,50	20	ND39320000N
250	264,00	7,00	250	0,10	3,25000	32,45	10	ND39325000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026