


SOLIDFLEXX PU

Tuyau lourd en PVC avec revêtement intérieur en PU hautement résistant à l'abrasion, renforcé d'une spirale PVC antichoc

- Applications** graviers de toiture, transfert de gravats, transfert de gravier, sablage, transfert de produits abrasifs
- Construction** PVC, rouge, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -20°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** excellente résistance à l'abrasion, haute résistance au vide, résistant à l'écrasement, intérieur très lisse, extérieur ondulé,

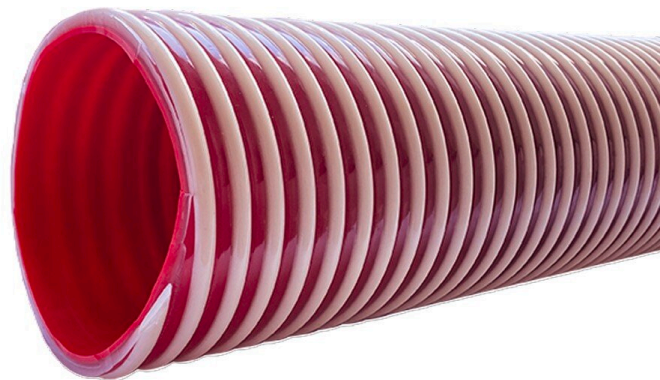

| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 127 | 147,00 | 10,00 | 826 | 3,00 | 10,00 | 0,88 | 4,30000 | 129,00 | 30 | NA13312700Q |