


## VIDAFLEX

Tuyau très flexible en PVC souple, renforcé par une spirale en PVC rigide résistante aux chocs

- Applications** épandage de fumier liquide, eaux usées, traitement des eaux usées, agriculture, évacuation d'eau
- Construction** PVC souple, bleu, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -25°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** très bonne flexibilité, résistant à l'écrasement, excellente tenue au vide, résistance élevée à la pression, avec protection extérieure de la spirale contre l'abrasion, intérieur très lisse, extérieur ondulé

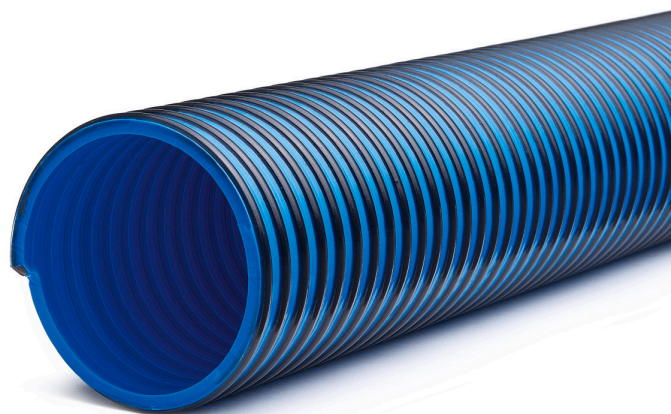

| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 51                      | 61,40                   | 5,20                    | 160                    | 5,00                           | 0,88           | 1,04000      | 52,00                      | 50           | NA53905100R      |
| 76                      | 87,60                   | 5,80                    | 250                    | 4,00                           | 0,88           | 1,70000      | 85,00                      | 50           | NA53907600R      |
| 80                      | 91,60                   | 5,80                    | 260                    | 4,00                           | 0,88           | 1,80000      | 90,00                      | 50           | NA53908000R      |
| 102                     | 116,40                  | 7,20                    | 320                    | 3,00                           | 0,88           | 2,75000      | 137,50                     | 50           | NA53910200R      |
| 110                     | 125,00                  | 7,50                    | 350                    | 3,00                           | 0,88           | 3,00000      | 75,00                      | 25           | NA53911000P      |
| 110                     | 125,00                  | 7,50                    | 350                    | 3,00                           | 0,88           | 3,00000      | 150,00                     | 50           | NA53911000R      |
| 125                     | 140,60                  | 7,80                    | 400                    | 3,00                           | 0,88           | 3,60000      | 108,00                     | 30           | NA53912500Q      |
| 152                     | 170,00                  | 9,50                    | 500                    | 3,00                           | 0,88           | 14,85000     | 14,85                      | 3            | NA53915200B      |
| 152                     | 170,00                  | 9,50                    | 500                    | 3,00                           | 0,88           | 5,26000      | 123,75                     | 25           | NA53915200P      |
| 152                     | 170,00                  | 9,50                    | 500                    | 3,00                           | 0,88           | 9,90000      | 9,90                       | 2            | NA53915200X2     |
| 203                     | 224,00                  | 10,50                   | 1.015                  | 2,00                           | 0,88           | 9,35000      | 182,50                     | 25           | NA53920300P      |