


# SMARTFLEX SMT PREMIUM

Tuyau d'arrosage 5 couches conçu avec tissage SMT innovant

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applications</b> | irrigation                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Construction</b> | PVC souple, gris, opaque, tricot SMT                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Température</b>  | -20°C jusqu'à 65°C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Propriétés</b>   | excellente flexibilité, bonne résistance à la traction, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistance élevée à la pression, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries, imputrescible, sans phtalates |

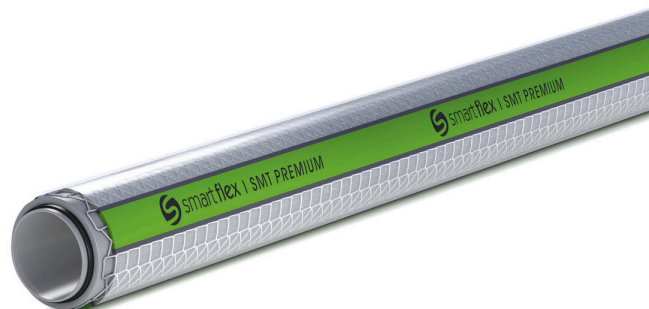

| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 15                      | 20,80                   | 2,90                    | 90                     | 12,00                          | 36,00                       | 0,20000      | 20,00                      | 100          | NS75001600T      |
| 25                      | 33,20                   | 4,10                    | 125                    | 7,00                           | 21,00                       | 0,43000      | 21,50                      | 50           | NS75002500R      |
| 25                      | 32,80                   | 3,90                    | 125                    | 7,00                           | 21,00                       | 0,43000      | 43,00                      | 100          | NS75002500T      |