


## MONOFLEXX SL NOIR

Tuyau PVC souple et léger, renforcé d'une spirale PVC antichoc

<b>Applications</b>	Équipements pour bassins, Systèmes de pompage, irrigation, agriculture, évacuation d'eau
<b>Construction</b>	PVC / PVC souple, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
<b>Température</b>	-5°C jusqu'à 60°C
<b>Propriétés</b>	bonne flexibilité, intérieur lisse, extérieur ondulé, , résistance aux intempéries, sans phtalates

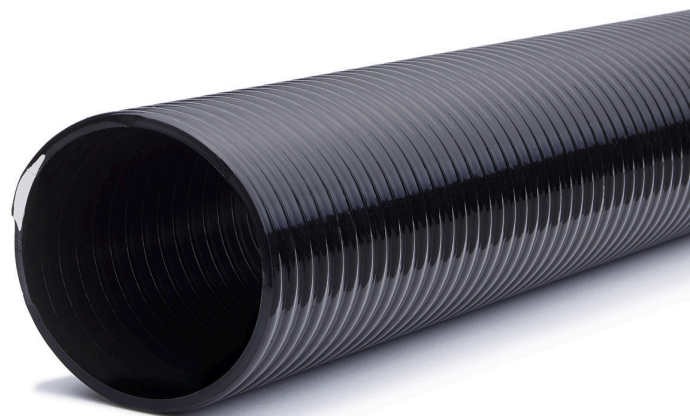

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	23,80	2,40	80	5,00	0,69	0,20000	5,00	25	NA90201950P
19	23,80	2,40	80	5,00	0,69	0,20000	10,00	50	NA90201950R
25	30,00	2,50	110	5,00	0,69	0,25000	6,25	25	NA90202550P
25	30,00	2,50	110	5,00	0,69	0,25000	12,50	50	NA90202550R
32	37,60	2,80	135	5,00	0,69	0,32000	0,32	25	NA90203250P
32	37,60	2,80	135	5,00	0,69	0,32000	16,00	50	NA90203250R
38	44,40	3,20	160	5,00	0,69	0,42000	0,42	25	NA90203850P
38	44,40	3,20	160	5,00	0,69	0,42000	21,00	50	NA90203850R
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	11,75	25	NA90204050P
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	23,50	50	NA90204050R
50	56,80	3,40	220	5,00	0,69	0,64000	16,00	25	NA90205050P
50	56,80	3,40	220	5,00	0,69	0,64000	32,00	50	NA90205050R