
PU FOOD 0,6

Gaine très flexible et légère, en polyuréthane ether, alimentaire, renforcée d'une spirale acier gainée cuivre

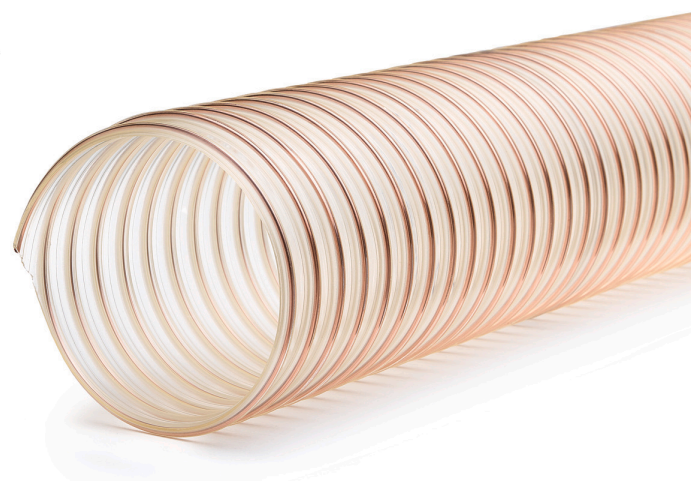

Applications production et transfert de denrées alimentaires, bras d'extraction, extraction de poussières, systèmes de criblage, systèmes d'extraction

Construction Polyuréthane Polyéther, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C

Propriétés léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à l'abrasion, extérieur ondulé

Normes certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C, D1, D2, E | Norme FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010 | processus de fabrication conforme aux BPF EC 2023/2006





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
30	34,00	0,50	18	1,50	0,35	2,02	10	ND52303000K
32	36,00	0,50	19	1,60	0,42	2,15	10	ND52303200K
38	42,00	0,50	21	1,55	0,40	2,53	10	ND52303800K
38	42,00	0,50	21	1,55	0,40	3,80	15	ND52303800M
40	44,00	0,50	24	1,40	0,30	2,42	10	ND52304000K
40	44,00	0,50	24	1,40	0,30	3,63	15	ND52304000M
50	55,00	0,60	30	1,30	0,26	3,29	10	ND52305000K
50	55,00	0,60	30	1,30	0,26	4,94	15	ND52305000M
60	65,00	0,60	36	1,10	0,25	3,93	10	ND52306000K
60	65,00	0,60	36	1,10	0,25	5,89	15	ND52306000M
65	70,00	0,60	38	1,00	0,23	6,37	15	ND52306500M
65	70,00	0,60	38	1,00	0,23	4,25	10	ND52306500K
70	75,00	0,60	40	1,00	0,25	4,56	10	ND52307000K
70	75,00	0,60	40	1,00	0,25	6,84	15	ND52307000M
75	80,00	0,60	45	0,80	0,20	4,88	10	ND52307500K
75	80,00	0,60	45	0,80	0,20	7,32	15	ND52307500M
80	85,00	0,60	48	0,70	0,18	5,20	10	ND52308000K
80	85,00	0,60	48	0,70	0,18	7,80	15	ND52308000M
90	95,00	0,60	54	0,70	0,16	5,83	10	ND52309000K
90	95,00	0,60	54	0,70	0,16	8,75	15	ND52309000M
100	105,00	0,60	60	0,60	0,15	8,45	15	ND52310000M
100	105,00	0,60	60	0,60	0,15	5,63	10	ND52310000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
110	115,00	0,60	66	0,50	0,14	6,18	10	ND52311000K
110	115,00	0,60	66	0,50	0,14	9,28	15	ND52311000M
120	125,00	0,60	72	0,45	0,14	6,74	10	ND52312000K
120	125,00	0,60	72	0,45	0,14	10,10	15	ND52312000M
125	130,00	0,60	75	0,40	0,12	7,01	10	ND52312500K
125	130,00	0,60	75	0,40	0,12	10,52	15	ND52312500M
130	135,00	0,60	80	0,35	0,12	7,29	10	ND52313000K
140	145,00	0,60	84	0,30	0,12	7,84	10	ND52314000K
140	145,00	0,60	84	0,30	0,12	11,77	15	ND52314000M
150	155,00	0,60	90	0,25	0,10	12,60	15	ND52315000M
150	155,00	0,60	90	0,25	0,10	8,40	10	ND52315000K
160	166,00	0,60	96	0,22	0,10	10,26	10	ND52316000K
160	166,00	0,60	96	0,22	0,10	15,39	15	ND52316000M
180	186,00	0,60	108	0,20	0,10	11,52	10	ND52318000K
180	186,00	0,60	108	0,20	0,10	17,28	15	ND52318000M
200	206,00	0,60	120	0,20	0,09	12,79	10	ND52320000K
200	206,00	0,60	120	0,20	0,09	19,18	15	ND52320000M
250	257,00	0,60	150	0,15	0,06	18,49	10	ND52325000K
250	257,00	0,60	150	0,15	0,06	27,74	15	ND52325000M

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.
Date: 24.11.2026