


S 3 PVC S NOIR

Gaine en PVC noire, très flexible et légère avec spirale en PVC rigide antichoc

Applications	Équipements pour bassins, évacuation d'eau, irrigation, eaux usées, systèmes de filtration
Construction	PVC / PVC souple, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
Température	-5°C jusqu'à 60°C
Propriétés	très bonne flexibilité, extérieur ondulé, intérieur lisse, , bonne résistance à l'ozone et aux UV

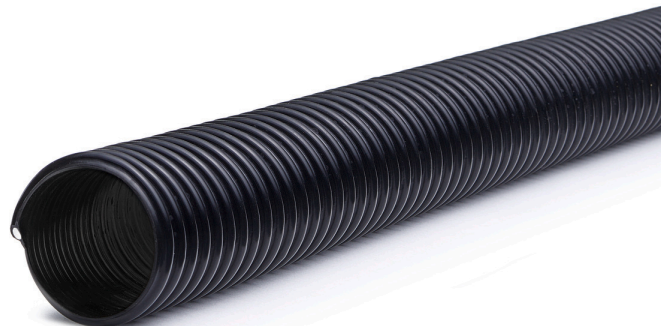

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	23,80	2,40	19	0,39	0,11000	3,60	30	ND39301950Q
25	30,00	2,50	25	0,39	0,13000	5,40	30	ND39302550Q
32	38,00	3,00	32	0,34	0,20500	6,60	30	ND39303250Q
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	8,10	30	ND39303850Q
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,40	30	ND39304050Q
50	57,00	3,50	50	0,29	0,43500	12,60	30	ND39305050Q