OnePress Germany 258


Tuyau d'air comprimé flexible et robuste avec renfort textile haute ténacité

Applications irrigation, agriculture, air comprimé

Construction SBR, jaune, opaque

Température -20°C jusqu'à 100°C

Propriétés très haute résistance à la pression, résistant à l'écrasement, très bonne résistance à l'abrasion, intérieur très lisse, extérieur lisse, bonne résistance aux huiles et à l'essence

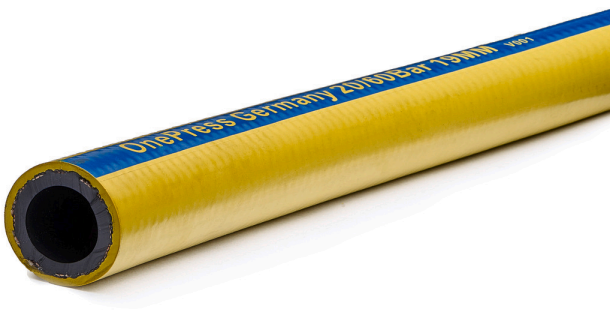





Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	13,00	20	NS61301900N
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	26,00	40	NS61301900Y
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	22,00	20	NS61302500N
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	44,00	40	NS61302500Y

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026