


# S 5 PUR SX HT

Gaine spiralee en polyuréthane pour applications à haute température

|                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applications</b> | transfert de granulés, transfert de produits abrasifs, applications à haute température, dosage, Convoyage                                                |
| <b>Construction</b> | Polyuréthane Polyester, translucide, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre                                               |
| <b>Température</b>  | -40°C jusqu'à 145°C, à court terme jusqu'à 165°C                                                                                                          |
| <b>Propriétés</b>   | de poids moyen, bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, très bonne résistance à la température, très bonne résistance à l'abrasion |

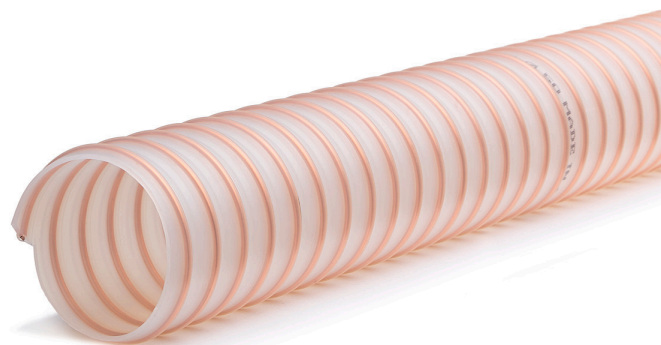

| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 25                      | 33,00                   | 1,40                    | 25                     | 3,75                           | 0,90           | 2,14                       | 10           | ND54602500K      |
| 32                      | 41,00                   | 1,40                    | 32                     | 3,56                           | 0,86           | 3,99                       | 10           | ND54603200K      |
| 32                      | 41,00                   | 1,40                    | 32                     | 3,56                           | 0,86           | 5,98                       | 15           | ND54603200M      |
| 38                      | 47,00                   | 1,40                    | 38                     | 2,88                           | 0,70           | 4,67                       | 10           | ND54603800K      |
| 38                      | 47,00                   | 1,40                    | 38                     | 2,88                           | 0,70           | 7,01                       | 15           | ND54603800M      |
| 40                      | 49,00                   | 1,40                    | 40                     | 2,88                           | 0,70           | 4,90                       | 10           | ND54604000K      |
| 40                      | 49,00                   | 1,40                    | 40                     | 2,88                           | 0,70           | 7,35                       | 15           | ND54604000M      |
| 50                      | 59,00                   | 1,40                    | 50                     | 2,38                           | 0,60           | 6,44                       | 10           | ND54605000K      |
| 50                      | 59,00                   | 1,40                    | 50                     | 2,38                           | 0,60           | 9,65                       | 15           | ND54605000M      |
| 60                      | 69,00                   | 1,40                    | 60                     | 2,25                           | 0,55           | 7,65                       | 10           | ND54606000K      |
| 60                      | 69,00                   | 1,40                    | 60                     | 2,25                           | 0,55           | 11,48                      | 15           | ND54606000M      |
| 65                      | 74,00                   | 1,40                    | 65                     | 2,15                           | 0,55           | 8,26                       | 10           | ND54606500K      |
| 65                      | 74,00                   | 1,40                    | 65                     | 2,15                           | 0,55           | 12,39                      | 15           | ND54606500M      |
| 70                      | 79,00                   | 1,40                    | 70                     | 2,00                           | 0,55           | 8,87                       | 10           | ND54607000K      |
| 75                      | 84,00                   | 1,40                    | 75                     | 1,75                           | 0,50           | 14,21                      | 15           | ND54607500M      |
| 75                      | 84,00                   | 1,40                    | 75                     | 1,75                           | 0,50           | 9,47                       | 10           | ND54607500K      |
| 80                      | 89,00                   | 1,40                    | 80                     | 1,50                           | 0,45           | 10,08                      | 10           | ND54608000K      |
| 90                      | 99,00                   | 1,40                    | 90                     | 1,35                           | 0,40           | 11,29                      | 10           | ND54609000K      |
| 90                      | 99,00                   | 1,40                    | 90                     | 1,35                           | 0,40           | 16,94                      | 15           | ND54609000M      |
| 100                     | 110,00                  | 1,40                    | 100                    | 1,21                           | 0,40           | 14,86                      | 10           | ND54610000K      |
| 100                     | 110,00                  | 1,40                    | 100                    | 1,21                           | 0,40           | 22,29                      | 15           | ND54610000M      |
| 120                     | 130,00                  | 1,40                    | 120                    | 0,99                           | 0,30           | 16,11                      | 10           | ND54612000K      |

| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 125                     | 135,00                  | 1,40                    | 125                    | 0,88                           | 0,25           | 16,75                      | 10           | ND54612500K      |
| 150                     | 160,00                  | 1,40                    | 150                    | 0,77                           | 0,20           | 24,28                      | 10           | ND54615000K      |