


PU ECO C 0,4

Gaine ECO en polyuréthane légère et très souple

- Applications** bras d'extraction, systèmes de filtration, aspiration d'herbe et tonte, extraction de poussières de bois, aspiration de feuilles
- Construction** TPU / Polyuréthane Polyéther, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre
- Température** -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C
- Propriétés** très bonne flexibilité, compressible, bonne résistance à l'abrasion, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, Sans halogène ni plastifiant

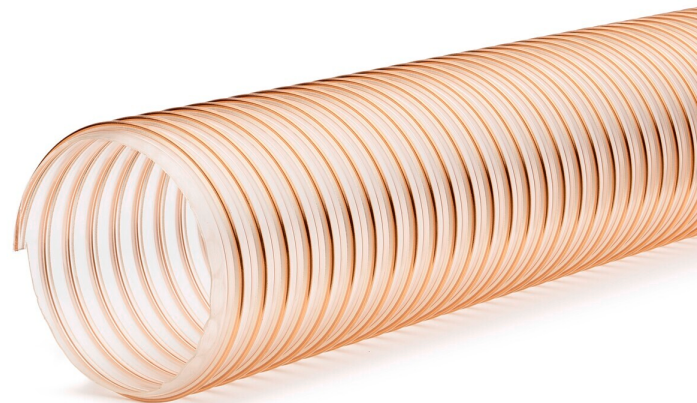

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	44,00	0,40	24	0,50	0,25	2,06	10	NU52104000K
51	55,00	0,40	31	0,45	0,20	2,57	10	NU52105100K
60	64,00	0,40	36	0,40	0,16	3,00	10	NU52106000K
80	84,00	0,40	48	0,28	0,10	3,94	10	NU52108000K
100	105,00	0,40	60	0,20	0,09	4,65	10	NU52110000K
120	125,00	0,40	72	0,20	0,08	5,55	10	NU52112000K
140	145,00	0,40	84	0,15	0,06	6,45	10	NU52114000K
150	155,00	0,40	90	0,10	0,06	6,90	10	NU52115000K
160	165,00	0,40	96	0,09	0,06	7,35	10	NU52116000K
180	185,00	0,40	108	0,09	0,06	8,25	10	NU52118000K
200	206,00	0,40	120	0,08	0,05	9,87	10	NU52120000K
250	256,00	0,40	150	0,05	0,04	12,26	10	NU52125000K