VIDAFLEX EXTRA


Tuyau extrêmement flexible pour usage intensif, pompage et refoulement de liquides, assainissement et évacuation des eaux usées.

Applications gestion des déchets, eaux usées, véhicules de collecte des déchets, épandage de fumier liquide, véhicules d'aspiration et excavatrices

Construction PVC souple, bleu / bleu de sécurité (similaire RAL 5005), opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -40°C jusqu'à 50°C

Propriétés très bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, résistant à l'écrasement, très haute résistance à la pression, excellente tenue au vide, extérieur ondulé, intérieur très lisse

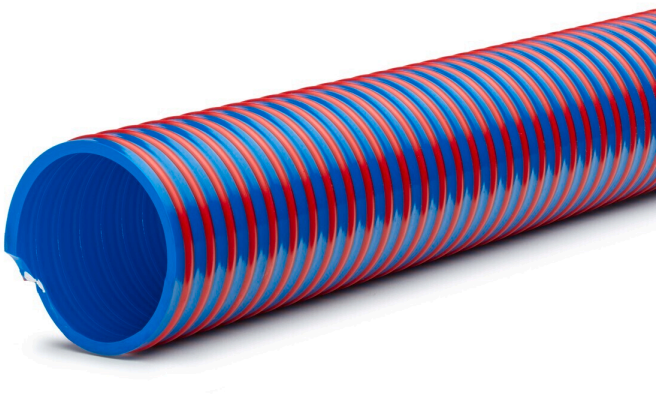





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	4,50	150	5,00	0,88	0,80000	50	NA54004000R
51	4,70	170	5,00	0,88	1,00000	30	NA54005100Q
51	4,70	170	5,00	0,88	1,00000	50	NA54005100R
60	5,30	190	4,00	0,88	1,38000	50	NA54006000R
70	6,20	240	4,00	0,88	1,50000	30	NA54007000Q
80	6,20	250	3,00	0,88	2,10000	30	NA54008000Q
102	7,20	320	3,00	0,88	2,70000	30	NA54010200Q

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026