


SOLIDFLEX PU

Tuyau lourd en PVC avec revêtement intérieur en PU hautement résistant à l'abrasion, renforcé d'une spirale PVC antichoc

- Applications** graviers de toiture, transfert de gravats, transfert de gravier, sablage, transfert de produits abrasifs
- Construction** PVC, rouge, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -20°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** excellente résistance à l'abrasion, haute résistance au vide, résistant à l'écrasement, intérieur très lisse, extérieur ondulé,

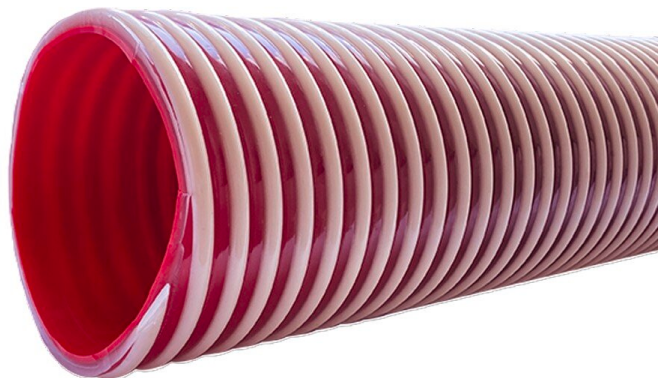

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
127	147,00	10,00	826	3,00	10,00	0,88	4,30000	129,00	30	NA13312700Q