
VIDAFLEX

Tuyau très flexible en PVC souple, renforcé par une spirale en PVC rigide résistante aux chocs

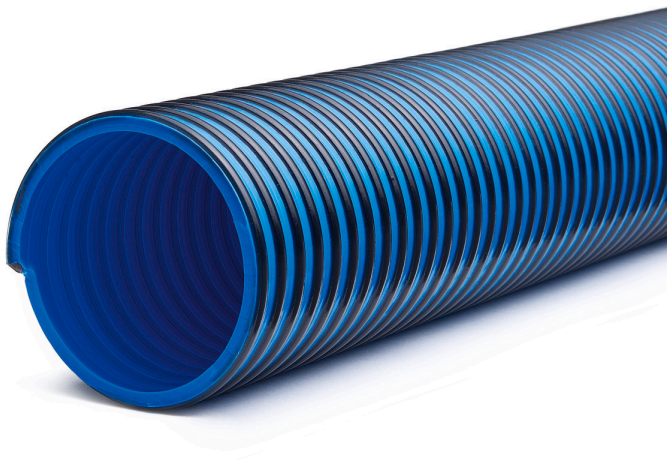

Applications épandage de fumier liquide, eaux usées, traitement des eaux usées, agriculture, évacuation d'eau

Construction PVC souple, bleu, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -25°C jusqu'à 60°C

Propriétés très bonne flexibilité, résistant à l'écrasement, excellente tenue au vide, résistance élevée à la pression, avec protection extérieure de la spirale contre l'abrasion, intérieur très lisse, extérieur ondulé





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
51	61,40	5,20	160	5,00	0,88	1,04000	52,00	50	NA53905100R
76	87,60	5,80	250	4,00	0,88	1,70000	85,00	50	NA53907600R
80	91,60	5,80	260	4,00	0,88	1,80000	90,00	50	NA53908000R
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,75000	137,50	50	NA53910200R
110	125,00	7,50	350	3,00	0,88	3,00000	75,00	25	NA53911000P
110	125,00	7,50	350	3,00	0,88	3,00000	150,00	50	NA53911000R
125	140,60	7,80	400	3,00	0,88	3,60000	108,00	30	NA53912500Q
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	14,85000	14,85	3	NA53915200B
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	5,26000	123,75	25	NA53915200P
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	9,90000	9,90	2	NA53915200X2
203	224,00	10,50	1.015	2,00	0,88	9,35000	182,50	25	NA53920300P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026