SMOOTHFLEXX PU FOOD

Gaine flexible et polyvalente, en polyuréthane ether, alimentaire, renforcée d'une spirale PVC antichoc

Applications production et transfert de denrées alimentaires, production pharmaceutique, aspiration d'herbe et tonte, transfert de graines, balayeuses

Construction Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -30°C jusqu'à 80°C

Propriétés léger, très bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, extérieur ondulé, intérieur très lisse, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries, imputrescible

Normes certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C, D1, D2, E | processus de fabrication conforme aux BPF EC 2023/2006

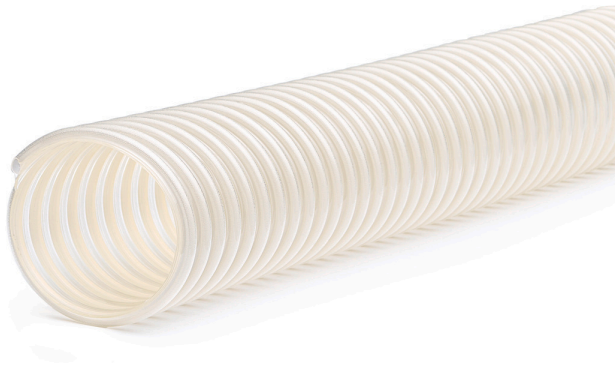





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	0,50	23	1,50	0,25	0,14000		ND35002000N
25	0,50	29	1,50	0,25	0,17000		ND35002500N
30	0,50	35	1,50	0,25	0,19500		ND35003000N
32	0,50	37	1,50	0,20	0,21000		ND35003200N
35	0,50	40	1,50	0,20	0,22500		ND35003500N
38	0,50	44	1,50	0,20	0,25000		ND35003800N
40	0,50	46	1,50	0,20	0,26000		ND35004000N
45	0,50	52	1,50	0,20	0,29300		ND35004500N
51	0,50	59	1,00	0,20	0,34500		ND35005100N
60	0,50	69	1,00	0,16	0,41000		ND35006000N
63	0,50	72	1,00	0,16	0,43000		ND35006300N
70	0,60	81	1,00	0,16	0,50300		ND35007000N
76	0,60	87	1,00	0,16	0,55000		ND35007600N
80	0,60	92	1,00	0,16	0,57500		ND35008000N
102	0,60	117	0,80	0,13	0,72100		ND35010200N
110	0,65	127	0,80	0,12	0,73000	20	ND35011000N
120	0,65	138	0,80	0,10	0,86300		ND35012000N
127	0,65	146	0,80	0,10	0,96000		ND35012700N
140	0,65	161	0,60	0,09	1,00600		ND35014000N
152	0,65	175	0,60	0,08	1,26300		ND35015200N
203	0,75	230	0,40	0,04	2,15000		ND35020300K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026