
Ocono

France

S 5 PE

Gaine très flexible et légère en polyéthylène, renforcée d'une spirale acier

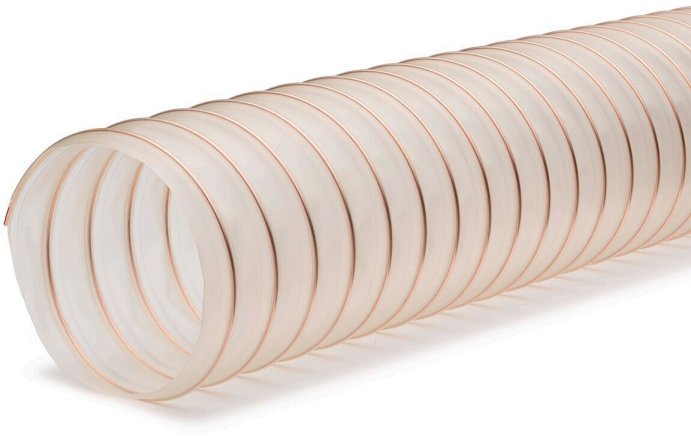

Applications systèmes d'extraction, extraction de vapeurs de solvant, aspiration de vapeur, extraction d'air, climatisation & Réfrigération industrielle

Construction PE, translucide, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -40°C jusqu'à 60°C

Propriétés léger, excellente flexibilité, rayon de courbure particulièrement faible (r < d), ultra léger et extrêmement flexible, bonne résistance chimique, en particulier aux solvants et autres vapeurs agressives, bonne résistance mécanique, Sans halogène ni plastifiant

résistant à l'hydrolyse

résistant aux microbes

air

made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	43,00	0,40	28	0,45	0,18	1,18	10	ND58204000K
40	43,00	0,40	28	0,45	0,18	1,77	15	ND58204000M
50	53,00	0,40	35	0,40	0,16	1,47	10	ND58205000K
50	53,00	0,40	35	0,40	0,16	2,20	15	ND58205000M
60	63,00	0,40	42	0,40	0,16	1,75	10	ND58206000K
60	63,00	0,40	42	0,40	0,16	2,63	15	ND58206000M
65	68,00	0,40	46	0,35	0,12	1,89	10	ND58206500K
65	68,00	0,40	46	0,35	0,12	2,84	15	ND58206500M
75	78,00	0,40	53	0,30	0,10	3,27	15	ND58207500M
75	78,00	0,40	53	0,30	0,10	2,18	10	ND58207500K
76	79,00	0,40	55	0,30	0,10	2,21	10	ND58207600K
76	79,00	0,40	55	0,30	0,10	3,31	15	ND58207600M
80	83,00	0,40	56	0,30	0,10	2,32	10	ND58208000K
80	83,00	0,40	56	0,30	0,10	3,48	15	ND58208000M
100	104,00	0,40	70	0,20	0,09	2,94	10	ND58210000K
100	104,00	0,40	70	0,20	0,09	4,41	15	ND58210000M
110	114,00	0,40	75	0,20	0,08	3,22	10	ND58211000K
110	114,00	0,40	75	0,20	0,08	4,84	15	ND58211000M
120	124,00	0,40	85	0,20	0,08	3,51	10	ND58212000K
120	124,00	0,40	85	0,20	0,08	5,27	15	ND58212000M
125	129,00	0,40	85	0,20	0,08	3,65	10	ND58212500K
125	129,00	0,40	85	0,20	0,08	5,48	15	ND58212500M

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
150	154,00	0,40	100	0,10	0,06	4,37	10	ND58215000K
150	154,00	0,40	100	0,10	0,06	6,56	15	ND58215000M
160	164,00	0,40	110	0,10	0,05	4,66	10	ND58216000K
160	164,00	0,40	110	0,10	0,05	6,99	15	ND58216000M
180	186,00	0,40	120	0,10	0,04	7,81	10	ND58218000K
180	186,00	0,40	120	0,10	0,04	11,71	15	ND58218000M
200	206,00	0,40	140	0,08	0,05	8,66	10	ND58220000K
200	206,00	0,40	140	0,08	0,05	12,99	15	ND58220000M
250	256,00	0,40	175	0,05	0,04	10,78	10	ND58225000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.
Date: 24.11.2026